




●サイズ(単位: mm)

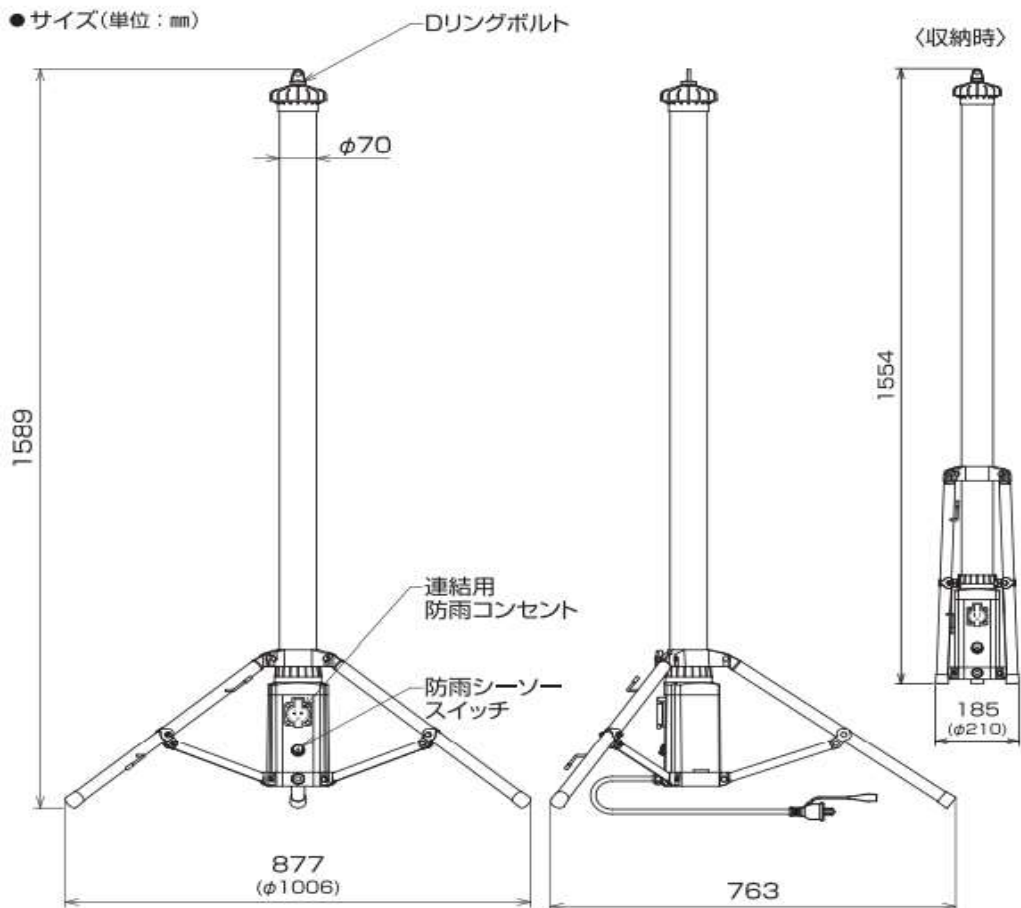

【お取り扱い上の注意】

【警告】

- ・使用電源の定格電圧が必ず定格電圧 $\pm 5\%$ 以内の範囲で使用してください。(不点灯・短寿命の原因)
- ・工場などで、酸などの腐食性ガスの発生可能性がある場所、沿岸地帯など塩害をうける場所などでは使用できません。(腐食・漏電・落下・故障の原因)

【注意】

- ・激しい振動や大きな衝撃がある所でのご使用を避けてください。
- ・本製品は改造・分解をしないでください。
- ・本製品は破損した状態で使用しないでください。
- ・使用前に灯具の取付が不十分で落下の恐れのある状態で使用しないでください。
- ・器具を投げたり落としたりしないでください。
- ・使用前に灯具の取付埃等の状態を見て、定期ききに清掃を行ってください。清掃や御手入れの際は必ず電源を切って、器具を十分に冷えてから行ってください。
- ・使用環境温度を超える場所での使用/保管を避けてください。
- ・周囲温度が高い場合や長時間使用の場合は寿命が短くなります。
- ・光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ・LEDには光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式製品でも

*仕様は予告なく変更する場合がございます

仕様

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 品番 | PCL100AC | |
| 品名 | ポールプットライト | |
| 光源色 | 昼白色 | |
| 定格消費電力 (W) | 100 | |
| 全光束 (lm) | 11,000 | |
| 相関色温度 (K) | 5,000 | |
| 電源仕様 | AC100V | |
| 演色性 (Ra) | ≥ 80 | |
| 配光角度 (°) | 360° | |
| 質量 (g) | 5.2kg | |
| 連結可能台数 | 10台まで | |
| 防水性 | IP54 | |
| 定格寿命 (h) | 40,000 | |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ・ショルダーベルト ・収納バッグ ・防塵カバー | |