

蛍光灯ランプ  
**85w**  
相当

防塵防水性能  
**IP65**


工場・倉庫・現場の作業灯に最適!  
電源内蔵

**作業用大型LEDの決定版!**




軽量&コンパクト

弊社蛍光灯との比較

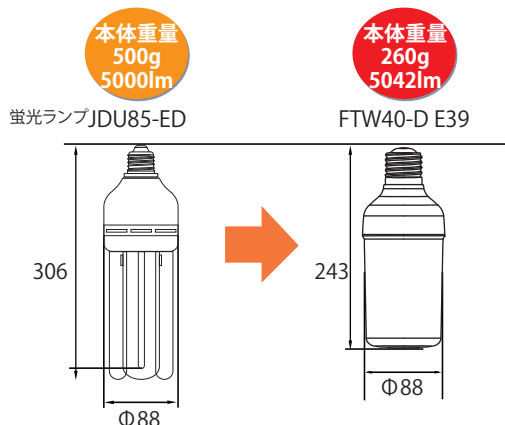

既存ガードがそのまま利用可能!

蛍光灯用の既存ガードもそのまま利用いただけます。



E39口金

水銀灯や大型電球形蛍光灯から切り替えが可能



**E39**  
口金

<仕様>

型式	FTW40-D E39
定格電圧	100V/200V
定格消費電力	38w
全光束	5042lm
色温度	6500K (昼光色)
サイズ (mm)	Ø88×243
質量	260g

2019.02

※周囲温度0℃~40℃の範囲でご使用ください。  
※定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により実際の寿命は異なります。  
※製品の仕様は、一部変更する場合があります。

【お取り扱い上の注意】

ご使用前にご確認ください。以下の器具では使用できません

- 調光機能の付いた電球器具や回路  
調光: 明るさを変える機能
- リモコンの付いた照明器具や回路
- 誘導灯・非常用照明器具

【注意】

- ・ 紙や布で覆ったり、可燃性のものに近付けたりしないでください (火災・器具加熱の原因)
- ・ 煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください (感電・火災の原因)
- ・ 落としたり、物をぶつけたり、傷つけたりしないでください (ランプ破損の原因)
- ・ 取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください (感電・火傷の原因)
- ・ 分解・改造・修理しないでください (感電・故障の原因)
- ・ 工場などで、酸などの腐食性ガスの発生可能性がある場所、沿岸地帯など塩害をうける場所などでは使用できません。 (口金腐食・漏電・落下・故障の原因)



日本グローバル照明株式会社  
HP : <http://www.ngl-j.com/>  
Mail: [ngl.support@ngl-j.com](mailto:ngl.support@ngl-j.com)