


水銀灯
400W
相当



作業現場でも高天井の倉庫にも

軽量・高出力 LED 登場!

軽量&コンパクトサイズ!

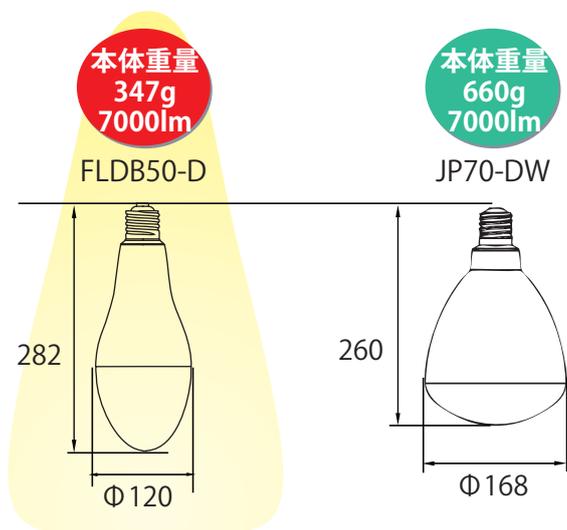

本製品と高天井用LED JP70-DWとの比較。

既存ガードがそのまま利用可能!

電源内蔵タイプで、既存ガードもそのままご利用いただけます。



防塵防水規格IP65です。




E39口金

水銀灯や大型電球型蛍光灯から
切り替えが可能



配光図



<仕様>

型式	FLDB50-D
定格電圧	100V/200V
定格消費電力	49w
全光束	7000lm
エネルギー消費効率	118lm/w
色温度	6500K (昼光色)
平均演色評価数	Ra \geq 80
外径寸法/径×全長 (mm)	$\Phi 120 \times 282$
質量	347 g
定格寿命	30000 h

※周囲温度0℃~40℃の範囲でご使用ください。
 ※定格寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、使用環境・使用方法により実際の寿命は異なります。
 ※製品の仕様は、一部変更する場合があります。



日本グローバル照明株式会社
 HP : <http://www.ngl-j.com/>
 Mail: sunny31@ngl-j.com/